


24V	24V
Y1	Y0
Y3	Y2
Y17	Y16



触摸屏系统按键

4.3寸一体机MC-20MR-6MT-430A-JK3U-E接线图

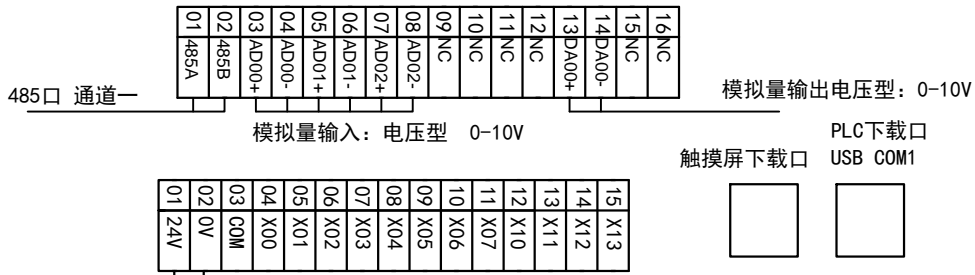


模拟量输出电压型：0-10V

模拟量输入：电压型 0-10V


PLC下载口
USB COM1

触摸屏下载口

直流24V
电源输入




输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

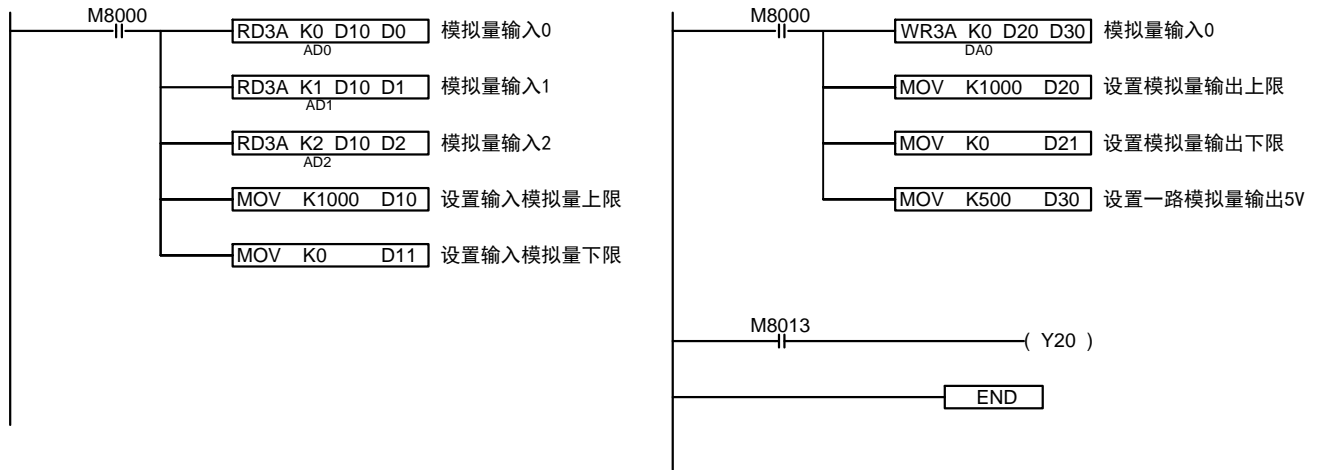

左边为模拟量输入例程 右边为模拟量输出例程

模拟量输入：4-20MA的用户可以
并接500欧的电阻转换成2-10V

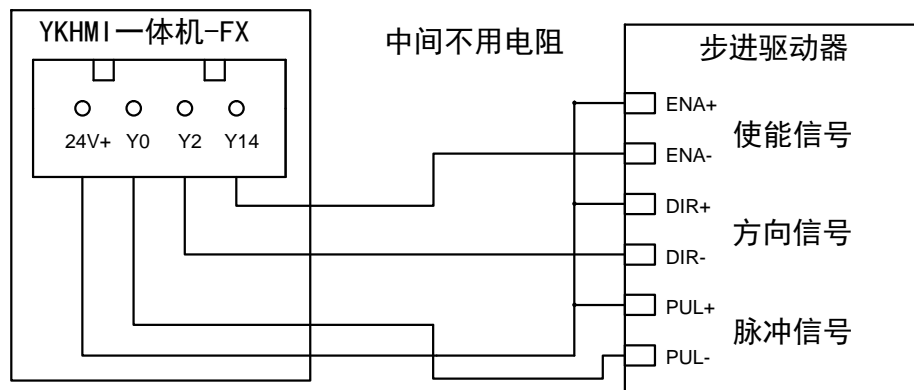

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--