

# FM-30MR-6MT-430-F3-A (220V) 接线图

屏幕型号: MD430  
plc型号: FX3S


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口



PLC下载口  
USB COM1

晶体管Y点内部已串1K电阻



PLC运行开关

系统按键

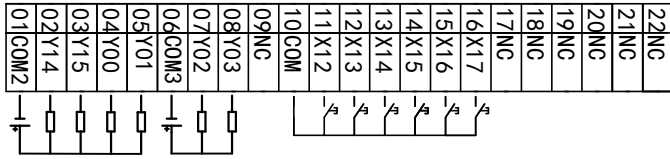

AC 220V

输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。

DC24V 输出

## 按键对应PLC地址

F1:M8081

F2:M8082

F3:M8083

F4:M8084

F5:M8085

F6:M8086

F1灯:M8091


F2灯:M8092

F3灯:M8093

F4灯:M8094

F5灯:M8095

F6灯:M8096

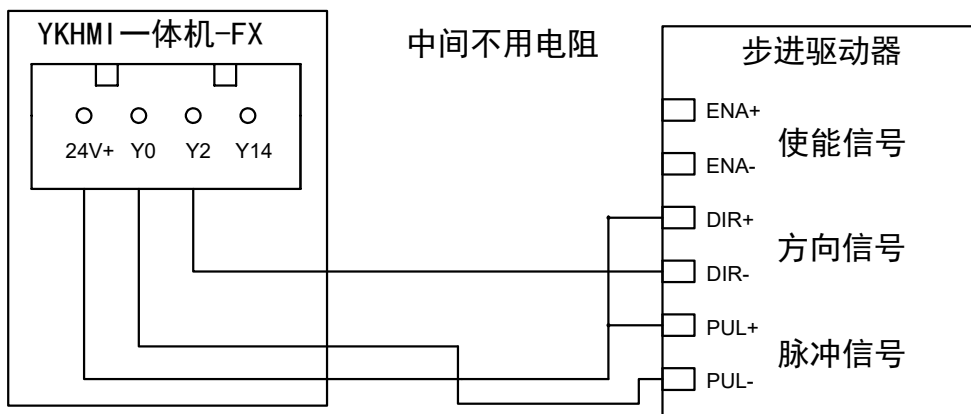

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--